




Informations Produit


Version 2.11.2023

RLDO14601U

Encastré ext. 72mm, IP65, 8.5W - 820Lm, 25 / 45°,
2700 / 3000 / 4000 K

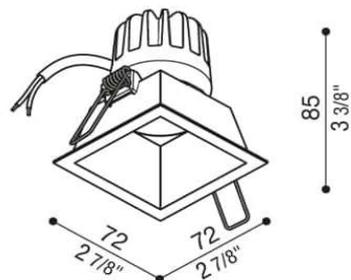

62x62 ÷ 66x66 mm
2 1/2" x 2 1/2" ÷ 2 5/8" x 2 5/8"



66x66 ÷ 78x78 mm
2 5/8" x 2 5/8" ÷ 3 1/8" x 3 1/8"

Couleur Lumière	3000 K
Lumen	820 lm
Consommation	8.5 W
Voltage	220 à 240 V
Angle illumination	45 °
Couleur luminaire	Blanc / Cuivre
Matériaux	Polycarbonate, aluminium
Longueur	72 mm
Largeur	72 mm
Hauteur	85 mm
Source lumineuse	LED, incluse
CRI	90
Garantie	2 ans
Diamètre	72
Profondeur	85
Découpe	62
Variante 1	Couleurs disponibles: Blanc / Cuivre / Gris / Noir / Or
Variante 2	3 Couleurs lumière: 2700 / 3000 / 4000 K
Variante 3	2 Puissances: 8.5W - 820LM / 13W / 1100Lm
Variante 5	Faisceaux: Diffus / 25 / 45 °
Variante 9	Existe en plusieurs formes: Rond / Rond asymétrique / Carré / Carré asymétrique
Variante 10	Tailles 72 / 90 / 110 mm

Cette fiche de produits contient des informations générales sur le produit. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 022 345 11 00 ou nous faire parvenir une demande d'informations à notre adresse info@rdlux.ch

Les spécifications peuvent être modifiées par les fabricants sans avis préalable

E-mail : info@rdlux.ch Téléphone : +41 22 345 11 00
IBAN : CH91 0900 0000 8988 7694 4

Banque : Postfinance AG Titulaire du compte : RDLux SA BIC : POFICHBEXX
Numéro de TVA : CHE - 296.024.445 Site Web : www.rdlux.ch