






Informations Produit

Version 7.12.2023

RNDC31131012

Encastré 95mm, orientable, 10.9W - 650 / 740 / 850 Lm, 2700 / 3000 K / Dim to Warm

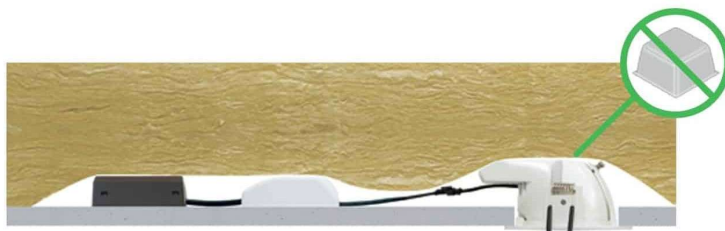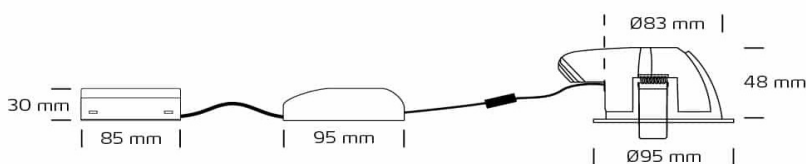

Couleur Lumière	2700 K
Lumen	650 lm
Consommation	10.9 W
Voltage	220 à 240 V
Angle illumination	38 °
Couleur lumineuse	Blanc
Matériaux	Aluminium, plastique, verre
Source lumineuse	LED, incluse
IP	44
Dimmable	Dimmable
CRI	95
HZ	50 HZ
Classe énergétique	F / G
Durée de vie	30000 H
Garantie	5 ans
Diamètre	95
Profondeur	48
Découpe	83
Variante 2	Températures couleur: 2700 / 3000 K / Dim to Warm
Variante 4	Intensités lumineuses: 650 / 740 / 850 Lm
Variante 9	Angle d'inclinaison de 45 °, parfait pour une utilisation dans le plafond incliné, l'armoire, l'éclairage de la galerie, etc.
Variante 10	Convient pour l'installation directe dans les matériaux isolants et inflammables

Cette fiche de produits contient des informations générales sur le produit. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 022 345 11 00 ou nous faire parvenir une demande d'informations à notre adresse info@rdlux.ch

Les spécifications peuvent être modifiées par les fabricants sans avis préalable

E-mail : info@rdlux.ch Téléphone : +41 22 345 11 00

IBAN : CH91 0900 0000 8988 7694 4

Banque : Postfinance AG

Titulaire du compte : RDLux SA

BIC : POFICHBEXXX

Numéro de TVA : CHE - 296.024.445

Site Web : www.rdlux.ch